



产品简介

M1-SH0401 是专为车载视频监控、远程视频监控开发的一款高性价比、功能可扩展性好的设备。它采用高速处理器和嵌入式操作系统，结合 IT 领域中最先进的 H. 265 视频压缩/解压缩技术、GPS/BD 定位技术。设备可实现 1080P、720P、WD1、WHD1、WCIF、D1、HD1、CIF 分辨率录像。

产品优势

- 各模块通过高精密连接器连接，支持快速脱离，既安全又便于维护；
- 嵌入式 Linux 操作系统；
- 4G/3G 网络技术、GPS/BD 定位技术、WIFI 技术；
- 支持 H. 265/H. 264 编解码，提高存储空间的使用率；
- 支持双 SD 卡存储；
- 产品具有抗振能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点；

产品参数

产品型号

M1-SH0401

网络

3G/4G TDD-LTE/FDD-LTE/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA (与 WIFI 二选一)
WIFI 802.11b/g/n/ (与 3G/4G 二选一)
定位 支持 GPS/北斗定位
传感器 支持 3 轴加速度传感器

接口

PAL:
4*720P@25fps (AHD) +1*1080P@30fps (IPC)
或4*1080P@10fps (AHD) +1*1080P@30fps (IPC)
NTSC :
4*720P@30fps (AHD) +1*1080P@30fps (IPC)
或 4*1080P@15fps (AHD) +1*1080P@30fps (IPC)
视频输入 1 路 CVBS 输出
视频输出 4 路模拟+1 路数字
音频输入 1 路模拟
音频输出 前置 Type-A USB2.0
USB 2 个 SD 接口
SD 1*100Mbps
LAN 功能 1*SIM 卡槽
SIM 卡 8 路输入, 2 路输出
开关量 RS232*1
串口 1 路脉冲测速
速度 外置喊话器
MIC

电源规格

电源输入 DC 8-36V
电源输出 12V/1A, 5V/0.5A
功耗 主机裸机功耗<8.9W, 典型工作功耗<29W


安装

尺寸 167.3 (L) *146.3 (W) *54.1 (H) mm

环境


工作温度 -40°C→+70°C
存储温度 -40°C→+70°C

产品尺寸

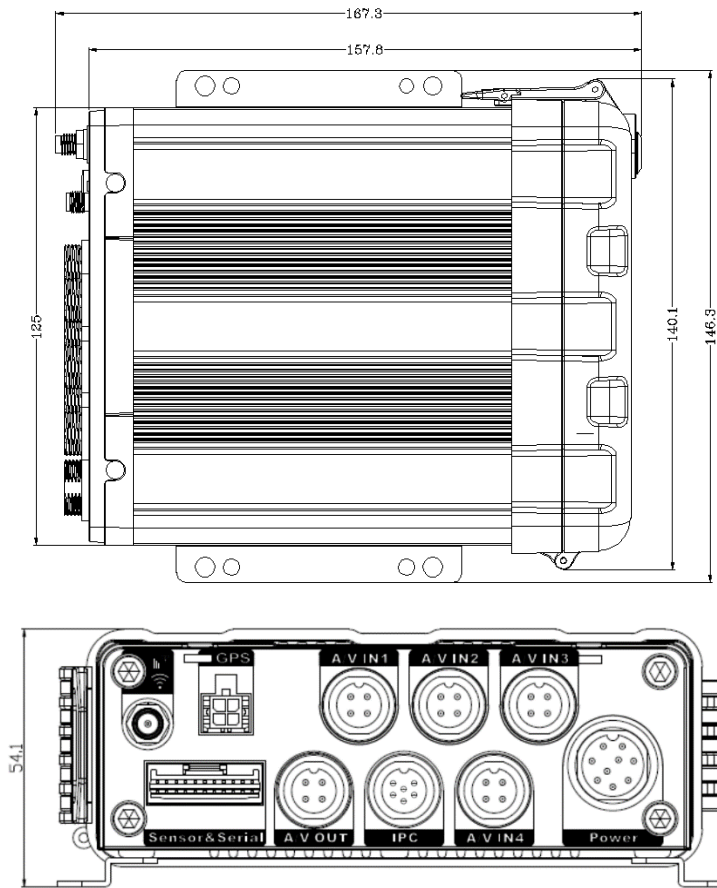

面板接口

前面板

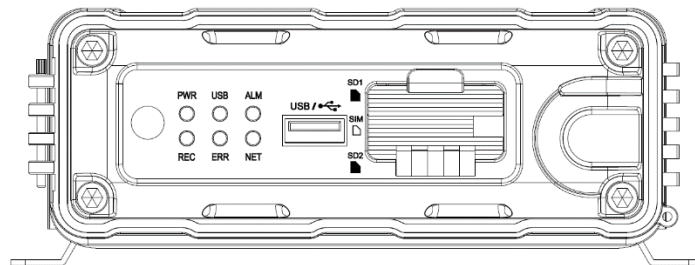

后面板

